


Підвісний вантажонесучий конвеєр



Підвісні вантажонесучі конвеєри – призначені для неперервного або періодичного транспортування штучних вантажів на замкнутій просторовій трасі. В поєднанні з механізмами навішування та знімання вантажів складають комплексну транспортно-технологічну систему. Високоєфективні для автоматизації транспортних операцій на підприємствах різних галузей промисловості, агропромислового комплексу, в сфері обслуговування (магазини, хімчистки, пральні і т.д.).

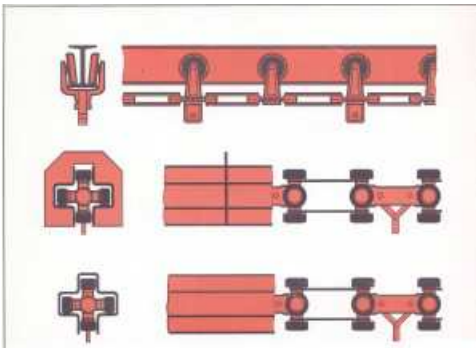

До складу обладнання входить:

- ходовий шлях,
- елементи кріплення траси,
- тяговий ланцюг (двошарнірний або розбірний), до якого приєднані каретки з вантажонесучими підвісками;
- поворотні пристрої,
- пристрої для натяжки,
- станція приводна.

Основні технічні характеристики

Модель	ПНЦ-32	ПНЦ-200Д-50	ПНЦ-80	ПНЦ-100	ПНЦ-160
Вантажопідйомність, кг.....	80	160	250	500	800
Тип ланцюга.....	двошарнірний	двошарнірний	розбірний	розбірний	розбірний
Крок ланцюга, мм.....	200	200	80	100	160
Швидкість руху ланцюга, м/с....	0,01..0,66	0,012..0,667	0,005...0,4	0,002..0,393	0,008..0,393
Максимальний кут нахилу траси, град.....	90	90	60	60	45
Максимальна продуктивність підвісок/год.....	6000	6000	3000	2358	2212
Напруга живлення, В:					
силових мереж.....	380/220	380/220	380/220	380/220	380/220
мереж керування....	220	220	220	220	220
Частота напруги живлення, Гц	50 (60)	50 (60)	50 (60)	50 (60)	50 (60)

Шляхи, тягові розбірні ланцюги, каретки і пристрої повороту можуть експлуатуватися у мийних, сушильних, фарбувальних камерах при температурі до +150° С.

Наші контакти:

Телефони:	(032) 255-88-50	WEB:	www.conveyor.com.ua
Тел./факс:	(032) 255-88-09	E-mail:	convpr@ukr.net
Тел. Моб.:	067-671-23-72		

