



Разгрузочная тележка

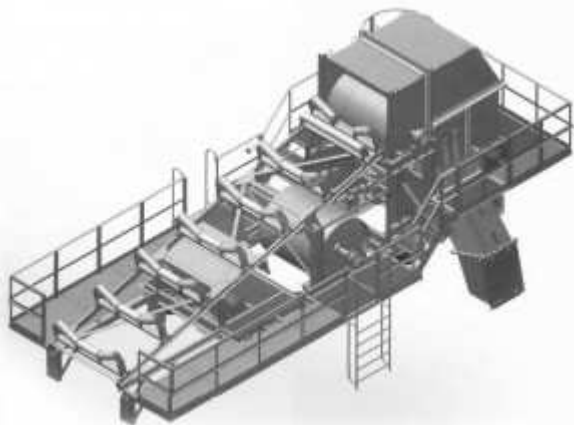

Основными устройствами для промежуточной разгрузки сыпучих и кусковых материалов из конвейера являются – самоходные двухбарабанные разгрузочные тележки, которые предназначены для механизации транспортных и погрузо-разгрузочных работ с грузами на складах в угольной, горно-обогатительной отраслях, а также на эстакадах, при загрузке сыпучих и кусковых материалов на железнодорожном, автомобильном и водном транспортах. Они бывают с одно- и двусторонней разгрузкой.

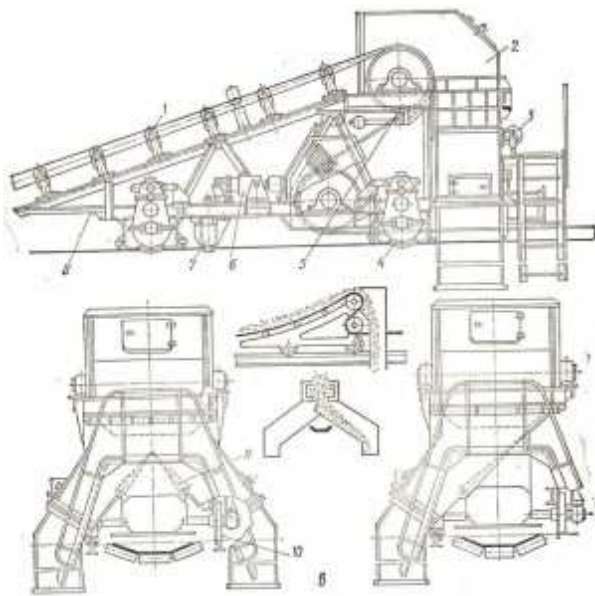

На раме 8 смонтировано два неприводных барабана 5 и роlikоопоры 1, по которых проходит нагруженная конвейерная лента. Во время схода ленты из верхнего барабана груз высыпается в воронку 2, а пустая лента, обогнув нижний барабан, выходит из тележки на свою трассу. Тележка передвигается на ходовых колесах 10 по рельсам с помощью редукторного привода 4. Для обеспечения стойкости тележки предусмотрен рельсовый захват 7 с приводом 6. Шибером 9 с приводом 3 управляют выгрузкой сыпучих материалов из воронки.

Промежуточная разгрузка насыпных и кусковых грузов из ленты может выполняться плужковыми одно- и двусторонними сбрасывателями. По конструктивному выполнению они бывают съемными, откидными и передвижными.

Наши контакты:

Телефон:	+38(032) 255-88-50	WEB:	www.conveyor.com.ua
Тел./факс:	+38(032) 255-88-09	E-mail:	convpr@ukr.net
Тел. Моб.:	+38 067-671-23-72		

