


Мотор-барабан



Мотор-барабан конвейерный используется в качестве привода для погрузочных машин конвейерного типа, а также для конвейеров общего назначения. Компактная, герметичная конструкция мотор-барабанов позволяет эксплуатировать их в условиях химически-активных сред, запыленности и влажности. Предприятие изготавливает мотор-барабаны мощностью 2,2 и 4 кВт.

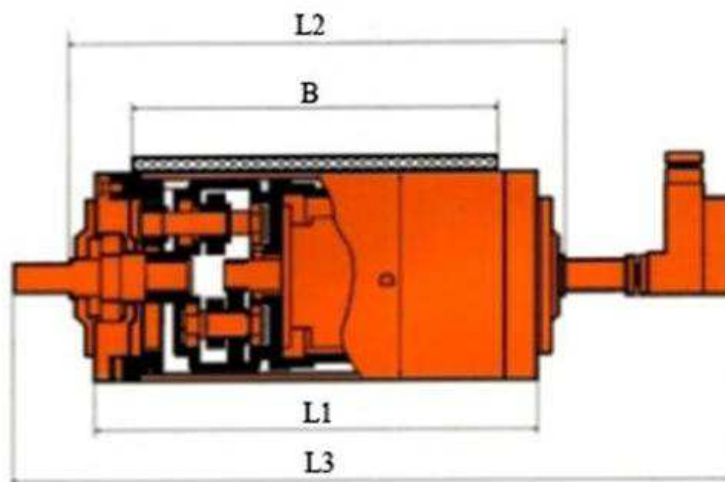

| Модель | МБК-245-700 | МБК-245-600 | МБК-320-600 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Мощность, кВт | 2,2 | 2,2 | 4,0 |
| Частота вращения электродвигателя, об/мин | 1425 | 1425 | 1430 |
| Минимальное передаточное число редуктора | 13,26 | 13,26 | 14,58 |
| Минимальная частота вращения барабана, об/мин | 108 | 108 | 97 |
| Минимальный поворотный момент на барабане, Нм | 180 | 180 | 400 |
| Скорость движения ленты не более, м/с | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
| Режим работы | непрерывный | непрерывный | непрерывный |
| Габариты *, мм: | | | |
| D | 245 | 245 | 320 |
| L1 | 700 | 600 | 600 |
| L2 | 760 | 640 | 650 |
| L3 | 960 | 840 | 845 |
| B | 650 | 500 | 500 |
| Масса, кг | 72 | 67 | 112 |

В зависимости от потребностей заказчика длина мотор-барабана может быть разной, что дает возможность использовать его для привода в конвейерах с шириной ленты от 500 мм до 1000 мм

| Наши контакты: | | | |
|----------------|--------------------|---------|--|
| Телефон: | +38(032) 255-88-50 | WEB: | www.conveyor.com.ua |
| Тел./факс: | +38(032) 255-88-09 | E-mail: | convpr@ukr.net |
| Тел. Моб.: | +38 067-671-23-72 | | |

